

SOLID 50A3-3

Parfait pour:

- juste-à-temps d'utilisation
- Une demande d'impression
- Bussiness -deroulement de travail- documents

POINTS FORTS/CARACTERISTIQUES /CARACTERISTIQUES SPECIALES

- En un temps record de 3 Secondes jusqu'à la première impression.
- Duplexage en tres grande vitesse (jusqu'a 26 papier/minute).
- Flexible options de construction d'alimenteur en Papier.
- Grande integration avec les lignes de production au travers du controle API.

GRANDE PERFORMANCE POUR LES BUREAUX ET LA LOGISTIQUE



SOLID 50A3-3

En ce qui concerne les applications juste-à-temps et les performances d'impression élevées, l'imprimante laser professionnelle SOLID 50A3-3 est le choix idéal: l'impression de la première page à une vitesse d'impression de 50 pages par minute est moins de 3 secondes. Il combine le plus haut niveau de fiabilité avec de nombreuses possibilités de traitement du papier. Le stockage face visible et l'option API-Contol offrent des conditions optimales pour l'intégration du SOLID 50A3-3 dans les lignes de production.

Unité d'impression:

Technologie d'impression:	Laser, OPC, chauffage/Fixation à pression
Contrôleur:	MPC 5.2 avec Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Processeur)
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 50pages/Minut(A4) premiere page: 3s
Résolution d'impression:	Max. 600 dpi x 600 dpi
Volume d'impression recommandé tous les mois	Jusqu'à 50.000 pages (A4) (pour une duree de 60 mois d'utilisation) max. 250.000 pages (A4)
Alimentation:	220-240 V /50/60 Hz
Consommation de courant:	8 A
Dimensions (BxTxH):	640 x 559 x 483 mm
Poids:	Env. 48 kg de materiel d'utilisation inclus
Humidite:	20 - 80 % (rel., non condensant)
Température ambiante:	10 - 32° Celsius
Interfaces:	Série: USB, RS232, RS422 Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Stockage:	RAM: 128 MB Flash: 16 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 5.2
Émulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

ÉmulationS optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, AEA, AFP, Status-Out (Autres emulations sur demande)

Codes à barres

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnelles

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sure demande)

Fuponctions supplémentaires

Génération intelligente de code a barres Le code à barres est généré par le contrôleur "à la volée"

Format fractionnement L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Gestion de formulaire intégrée L'imprimante peut stocker et traiter les formulaires et les polices jusqu'à 12Mo de grande mémoires flash et les récupérer au besoin.

Fonction supplémentaires facultatives
Status-Out

Une fois qu'une page a été imprimée correctement, l'imprimante émet un accusé de réception via l'interface.

Interface GPIO programmable (contrôle API)

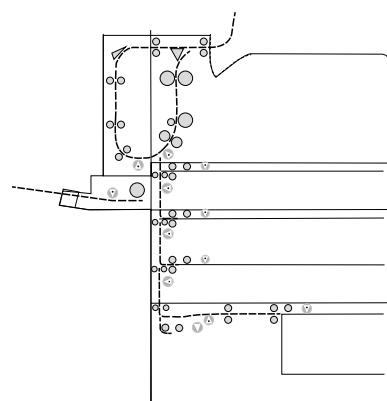
Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO.

Adaptation spécifique au client / à l'application possible.

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 18.03.2019


Support imprimable

Taille:	A5 à A3
Grammages:	64-163 g/m ² duplexage: 60-120 g/m ²


Source Papier / - édition
Alimentation

Cassette 1: 500 feuilles (A5 à A3)

Cassette 2: 500 feuilles (A5R* à A3)

Alimentation manuelle, 100 feuilles (A5 à A3)

Cassette 3+4: 500 feuille (A5R* bis A3)

Optionnel

Cassette 3+4: 500 feuilles (A5R à A3)

2.000 feuilles ligne d'alimentation (A4, lettre)

Édition

500 feuilles, face cachée

Unité duplex

Optionnel

100 feuilles, face visible

*A5R = A5 rédigé sur la petite page.



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

