

logiJET TC8

Perfecta para:

- > Etiquetas para mercancías peligrosas
- > Impresión de precios
- > Logística
- > Farmacia

LO MAS DESTACADO / CARACTERISTICAS / PARTICULARIDADES

- > Etiquetas para mercancías peligrosas según GHS
- > Impresión en dos colores para resaltar la atención
- > Manejo de papel absolutamente fácil
- > Hasta 150 mm / segundo
- > Compatible con SAP – AS/400 gracias a PCL5 +jetCAPS así como LAN-IPDS
- > Compatible con impresoras láser estándar

MAXIMA VELOCIDAD DE IMPRESION PARA PROCESOS DE PRODUCCION Y LOGISTICA IMPECABLES



logiJET TC8

La logiJET TC8 es una impresora de termotransferencia de 8 pulgadas desarrollada para tareas industriales y construida para las cargas más duras. Está equipada con dos módulos de impresión que pueden cargarse con cualquier color. Bajo demanda puede equiparse con un 'desbobinador' que permite el uso de rollos de etiquetas. Un 'rebobinador' opcional puede volver a enrollar las etiquetas impresas. La logiJET TC8 tiene una robusta carcasa de metal. El fácil manejo de los consumibles y su sencilla forma de operar se orientan a las exigentes necesidades de la industria. Gracias al language de impresión integrado PCL5, la logiJET TC8 puede reemplazar directamente a una impresora láser estándar. La conexión a SAP es simple, rápida y económica.

unidad de impresión:

Tecnología de impresión	Transferencia Térmica Cabezal de impresión Flat-Head con control permanente de temperatura para alta velocidad de impresión y larga durabilidad.
Controlador	MPC 5.4 conINTEL XScale PXA255 CPU (400-MHz-RISC-Processor)
Velocidad de impresión	Hasta 150 mm/s Hasta 6 pulgadas/s
Resolución	300 ppp x 300 ppp
Duración del cabezal	Transferencia: hasta 50.000 m
Alimentación	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	6,0A
Dimensiones	389 x 420 x 293
(ancho x fondo x altura en mm)	
Peso	21kg (sin opcionales)
Humedad	45 - 75 % (rel., sin condensación)
Temperatura ambiente	5 - 35° C
Schnittstellen	Seriell: USB Paralelo: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP) Opcional RS232, RS422
Memoria	RAM: 64 MB Flash: 16 MB
Pantalla	Pantalla gráfica de 128x64 puntos, Con iluminación de fondo.

MPC 5.4 Controlador de impresora avanzado

Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax (FGL), Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, UBI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Pro-printer, Epson FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulaciones opcionales

u-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax Label-point, IPDS, AEA, AFP, RFM, (más emulaciones a solicitud)

Códigos de barra (estándar)

Codebar, Code39, MSI, PDF 417, Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E (más códigos a solicitud)

Funciones adicionales

Generación inteligente de códigos de barra El código es generado "al vuelo" por el controlador
Formatsplitting La impresora divide una página en subformatos.

Funciones adicionales opcionales

Status-Out

Después de la impresión correcta de una página, la impresora emite un comprobante.

Administración de formularios integrada

En la impresora se pueden almacenar formularios y fuentes en una memoria flash de 12MB, que pueden ser usados en cualquier momento.

Interfaz GPIO programable (SPS-Control)


INTELIGENCIA INTEGRADA - Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO.

Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.



Medios imprimibles

Tamaño	100 - 222 mm ancho Máx. 219 mm ancho imprimible
Grosor del papel	0,14 mm - 0,25 mm
Cinta de transferencia térmica	Diámetro del rollo máx. 78 mm
Diámetro interior del mandril	1 pulgada / 25,4 mm
Longitud de la cinta	máx. 450 m
Cara de la tinta	exterior
Ancho de la cinta	máx. 220 mm

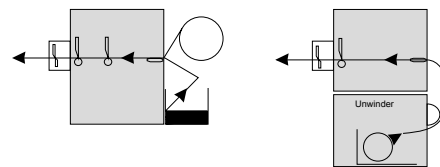

Alimentación / salida de papel

Alimentación

Continua
Externa en rollo
Externa en zigzag
Sensor para marcas negras y troquelado (reflexión y transmisión)

Opcional

Desbobinador
Tamaño: 100 - 220 mm ancho
Diámetro del rollo de etiquetas, máx. 203 mm
Diámetro interno del mandril 3 pulgadas / 76,2 mm

Salida

Hoja única: Tear-off (rasgado a mano)
En lote: Tear-off (rasgado a mano)

Todos los nombres de los productos dados según versión son marcas y/o marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones impresas en color o cursiva son opcionales. Las especificaciones técnicas pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Todas las declaraciones hechas en esta hoja de datos, precios y especificaciones sirven solo para la descripción del producto y se hacen sin garantía. Queda a la responsabilidad del comprador asegurarse que las características del producto respecto a la instalación y puesta en funcionamiento correspondan con sus requerimientos. Versión 15.11.2017

Microplex Printware AG

Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany

phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49



PRINTING TECHNOLOGIES
ENGINEERED IN GERMANY

www.microplex.de