

SOLID 50A3-3

Perfecta para:

- Aplicaciones Just-in-time
- Impresión On-demand
- Documentos comerciales y para flujos de trabajos

LO MAS DESTACADO / CARACTERISTICAS / PARTICULARIDADES

- Récord de 3 segundos en la impresión de la primera página
- Impresión dúplex a toda velocidad (hasta 26 páginas/minuto)
- Opciones flexibles para la alimentación y finalización del papel
- Integración completa a líneas de producción gracias a control SPS

MÁXIMO RENDIMIENTO PARA OFICINAS Y ALMACENES



SOLID 50A3-3

Cuando se trata de aplicaciones Just-in-time con alto rendimiento en la impresión, la impresora láser profesional SOLID 50A3-3 es la elección perfecta. Imprime la primera página en menos de 3 segundos a una velocidad de hasta 50 páginas por minuto. Combina una gran fiabilidad con un gran número de posibilidades para el procesamiento de papel. La bandeja Face-Up y la opción de control vía SPS ofrecen condiciones óptimas para su integración en líneas de producción.

unidad de impresión:

Tecnología de impresión	Laser, OPC Calor / Presión
Controlador	MPC 5.2 con Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Prozessor)
Velocidad de impresión	Hasta 50 páginas/minuto [A4] primera página: <3s
Resolución	max. 600 ppp x 600 ppp
Volumen mensual de impresión recomendado	Hasta 50.000 páginas [A4] (en un periodo de uso de 60 meses) máx. 250.000 páginas [A4]
Alimentación	220-240 V / 50/60 Hz
Consumo	8A
Dimensiones (ancho x fondo x altura en mm)	640 x 559 x 483 mm
Peso	ca. 48 kg (incluyendo consumibles)
Humedad	20 - 80 % [rel., sin condensación]
Temperatura ambiente	10 - 32° C
Schnittstellen	Serial: USB, RS232, RS422 Paralelo: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direccional (TCP/IP)
Memoria	RAM: 128 MB Flash: 16 MB

MPC 5.2 Controlador de impresora avanzado
Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, AFP, Status-Out (más emulaciones a solicitud)

Códigos de barra

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Códigos de barra opcionales

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5
([más códigos a solicitud])

Funciones adicionales

Generación inteligente de códigos de barra	El controlador genera el código de barra "al vuelo"
Formatsplitting	La impresora divide la página en varios subformatos.
Administración de formularios integrado	En la impresora se pueden almacenar formularios y fuentes en una memoria flash de 12MB, que pueden ser usados en cualquier momento.

Funciones adicionales opcionales
Status-Out

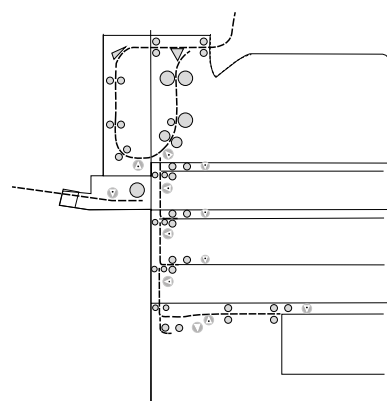
Después de la correcta impresión de una página, la impresora emite un comprobante.

Interfaz GPIO programable (SPS-Control)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO. Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.


Medios imprimibles

Formatos	A5 hasta A3
Gramaje	64-163 g/m ² Impresión duplex: 60-120 g/m ²


Alimentación / salida del papel
Alimentación

Cassette 1: 500 hojas [A5 hasta A3]
Cassette 2: 500 hojas [A5R hasta A3]
Inserción manual, 100 hojas [A5 hasta A3]
Cassette 3+4: 500 Blatt [A5R* hasta A3]

Opcional

Cassette3+4: 500 hojas [A5R* hasta A3]
Alimentador de 2.000 hojas [A4, carta]

Salida

500 hojas, cara abajo
Unidad dúplex

Opcional

100 hojas, cara arriba
Finisher/stacker con 3.500 hojas y
grapador+perforador (50 hojas por lote)

*A5R = A5 se inserta por el lado corto

Todos los nombres de los productos dados según versión son marcas y/o marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones impresas en color o cursiva son opcionales. Las especificaciones técnicas pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Todas las declaraciones hechas en esta hoja de datos, precios y especificaciones sirven solo para la descripción del producto y se hacen sin garantía. Queda a la responsabilidad del comprador asegurarse que las características del producto respecto a la instalación y puesta en funcionamiento correspondan con sus requerimientos. Versión 15.11.2017



Microplex Printware AG

Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49



PRINTING TECHNOLOGIES
ENGINEERED IN GERMANY

www.microplex.de