

SOLID F40

Perfecta para:

- > Impresión de etiquetas por lotes
- > Impresión de tickets
- > Documentos comerciales y de logística

LO MAS DESTACADO / CARACTERISTICAS / PARTICULARIDADES

- > La impresora con fijación en frío más económica del mercado
- > Imprime papel, PVC, plástico, etc.
- > USB, Ethernet (10/100 Mbit) de serie
- > Compatible con impresoras láser y matriciales
- > Compatible con SAP- y AS/400
- > Perfecto control gracias a Status Out

**ALTO RENDIMIENTO,
COSTE SORPRENDENTE
EFICIENCIA**



SOLID F40

Económica en adquisición, económica en funcionamiento: La SOLID F40 es la impresora más rentable de su clase. Esta velóz impresora láser continua para volúmenes de impresión medianos ofrece un amplio campo de aplicaciones. El potente controlador Microplex garantiza una amplia variedad de conexiones, cómoda integración al sistema y alto rendimiento en la impresión. La fijación en frío con lámparas de Xenón posibilita el procesamiento de materiales térmicamente sensibles como plástico o PVC. También sobre materiales gruesos, la fijación funciona sin problemas.

unidad de impresión:

Tecnología de impresión

LED, OPC
Fijación con lámparas de Xenón

Controlador

MPC 3.3 con Intel CPU
(>2 GHz CISC Processor)

Velocidad de impresión

2.000 lpm (6 lpp) Hasta 40 páginas/minuto (A4 horizontal)
8,4 m/min

Resolución

max. 600 ppp x 600 ppp

Volumen mensual de impresión recomendado

Hasta 300.000 páginas
(en un periodo de 60 meses)

Alimentación

230V +/-10% /50 Hz

Consumo

max. 3,0 kVA
(entrega con enchufe CEE de 16 Amp.)

Ruido

< 55 dB (A)

Dimensiones

805 x 850 x 1250

(ancho x fondo x altura en mm)

Peso

240 kg (con Stacker-depósito)

Humedad

30 - 80 % (rel., sin condensación)

Temperatura ambiente

10 - 30°C

Conexiones

Serial: USB 2.0
Paralelo: IEEE 1284 (Centronics)
LAN: Ethernet-Interface
10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP)
RAM: 512MB
Flash: 64MB

MPC 3.3 Controlador de impresora avanzado

Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, AFP, Status-Out (más emulaciones a solicitud)

Códigos de barra (estándar)

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Códigos de barra opcionales

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

Funciones adicionales

Generación inteligente de códigos de barra

El controlador genera el código de barra "al vuelo"

Formatsplitting

La impresora divide la página en varios subformatos.

Administración de formularios integrado

En la impresora se pueden almacenar formularios y fuentes en una memoria flash de 12MB, que pueden ser usados en cualquier momento.

Funciones adicionales opcionales

Status-Out

Después de la correcta impresión de una página, la impresora emite un comprobante.

Interfaz GPIO programable (SPS-Control)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC.

Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO.

Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.

Todos los nombres de los productos dados según versión son marcas y/o marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones impresas en color o cursiva son opcionales. Las especificaciones técnicas pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Todas las declaraciones hechas en esta hoja de datos, precios y especificaciones sirven solo para la descripción del producto y se hacen sin garantía. Queda a la responsabilidad del comprador asegurarse que las características del producto respecto a la instalación y puesta en funcionamiento correspondan con sus requerimientos. Versión 15.11.2017




Medios imprimibles

Tamaño

Largo del formulario 7" - 24"
Con Stacker (depósito) 8" - 14"
Ancho del formulario 6,5" - 16"
Area imprimible 14,6"

Gramaje

60 - 204 g/m²

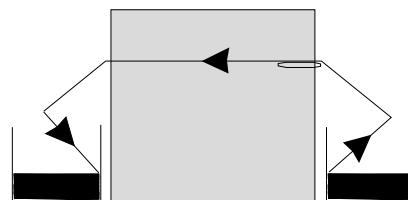

Alimentación / salida de papel

Alimentación

Tractor

Salida

Stacker (depósito)

Capacidad 3000 páginas (64 g/m²)
Gramaje mínimo (64 g/m²) dependiendo de las características del papel!



Microplex Printware AG

Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany

phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49



PRINTING TECHNOLOGIES
ENGINEERED IN GERMANY

www.microplex.de