

## VALUE SWX-100 LA CERA DE CALIDAD SATO PREMIUM CERA ENRIQUECIDA

### USOS



Sector sanitario



Horticultura



Sector  
farmacéutico



Productos



Retail



Transporte



Almacén

### CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de energía del cabezal de impresión

---

Resistente a la abrasión

---

Flexibilidad de impresión

---

Impresión de alta densidad


---

Recubrimiento protector antiestático de cabezal de impresión  
para la protección del cabezal

---

## PROPIEDADES DE RIBBON

<b>Tinta</b>	Cera
<b>Color</b>	Negro
<b>Grosor</b>	<8.0µm
<b>Soporte</b>	Película de poliéster 4.5µm
<b>Punto de fusión de la tinta</b>	70°C
<b>Densidad óptica (transmisión)</b>	>1.30
<b>Densidad óptica (reflectante)</b>	>1.90
<b>Velocidad de impresión máxima</b>	300mm/s

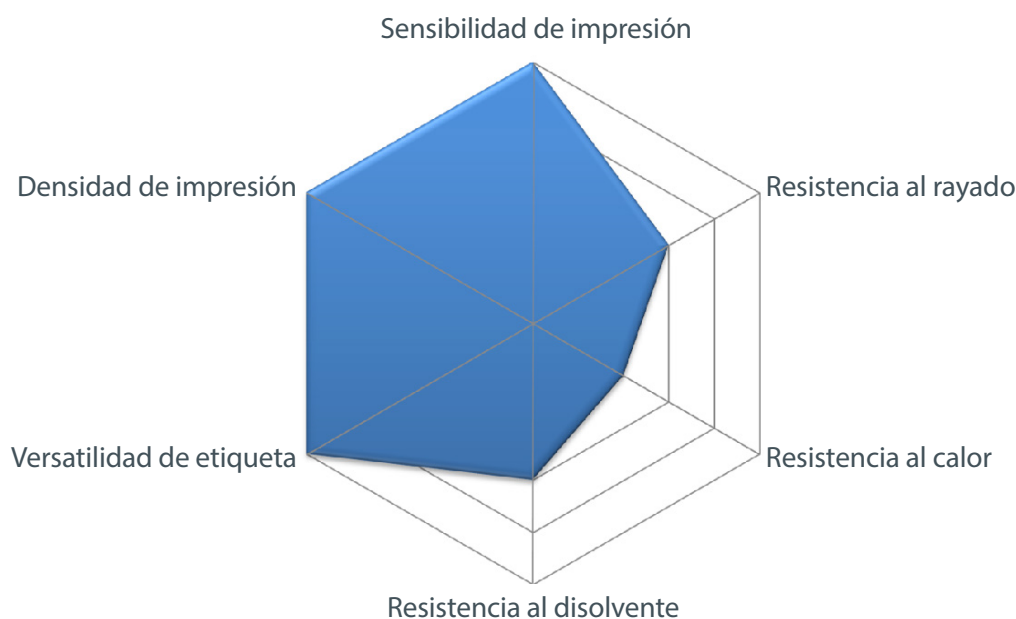

## SUSTRATO DE IMPRESIÓN

<b>Papel</b>	Recubierto
<b>Sintéticos</b>	Poliéster, polietileno , polipropileno , PVC