

VALUE SWR-100 LA CERA / RESINA DE CALIDAD DE SATO

USOS



Sector sanitario



Horticultura



Sector
farmacéutico



Productos



Retail



Transporte



Almacén

CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de energía del cabezal de impresión

Resistente a la abrasión

Flexibilidad de impresión


Impresión de alta densidad

Resistencia química a los agentes comunes

Recubrimiento protector antiestático de cabezal de impresión
para la protección del cabezal

PROPIEDADES DE RIBBON

Tinta	Cera / Resina
Color	Negro
Grosor	<9.0µm
Soporte	Película de poliéster 4.5µm
Punto de fusión de la tinta	80°C
Densidad óptica (transmisión)	>1.00
Densidad óptica (reflectante)	>1.70
Velocidad de impresión máxima	300mm/s

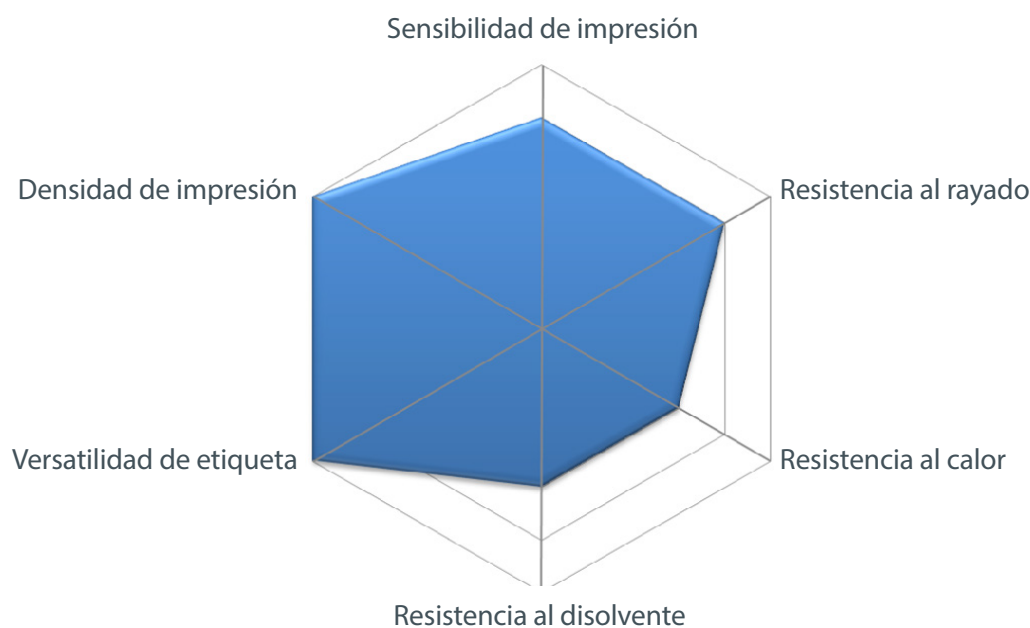

SUSTRATO DE IMPRESIÓN

Papel	Sin recubrir, Recubierto, Cartulina
Sintéticos	Poliéster, polietileno , polipropileno , PVC