

VALUE SWR-200 LA CERA / RESINA NEAR EDGE DE CALIDAD SATO

USOS



Sector sanitario



Horticultura



Sector farmacéutico



Productos



Retail



Transporte



Almacén



Metales



Industria



Sector maderero



Embalaje flexible

CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de energía del cabezal de impresión

Resistente a la abrasión


Flexibilidad de impresión

Impresión de alta densidad

Recubrimiento protector antiestático de cabezal de impresión para la protección del cabezal

PROPIEDADES DE RIBBON

Tinta	Cera / Resina
Color	Negro
Grosor	<8.0µm
Soporte	Película de poliéster 4.5µm
Punto de fusión de la tinta	70°C
Densidad óptica (transmisión)	>0.80
Densidad óptica (reflectante)	>1.60
Velocidad de impresión máxima	600mm/s

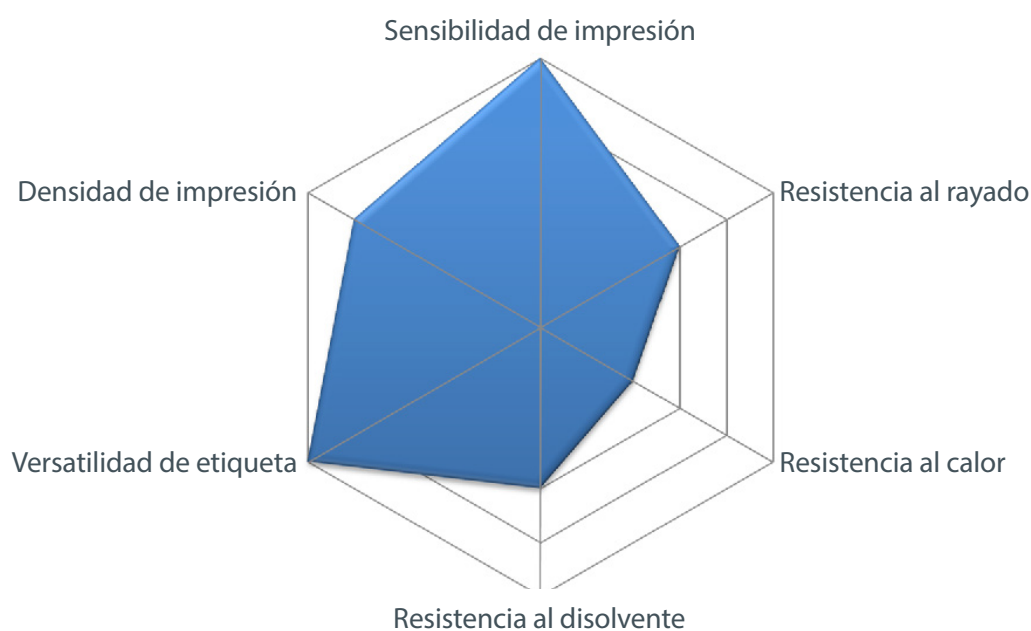

SUSTRATO DE IMPRESIÓN

Papel	Sin recubrir, Recubierto, Cartulina
Sintéticos	Poliéster, polietileno, polipropileno, PVC